


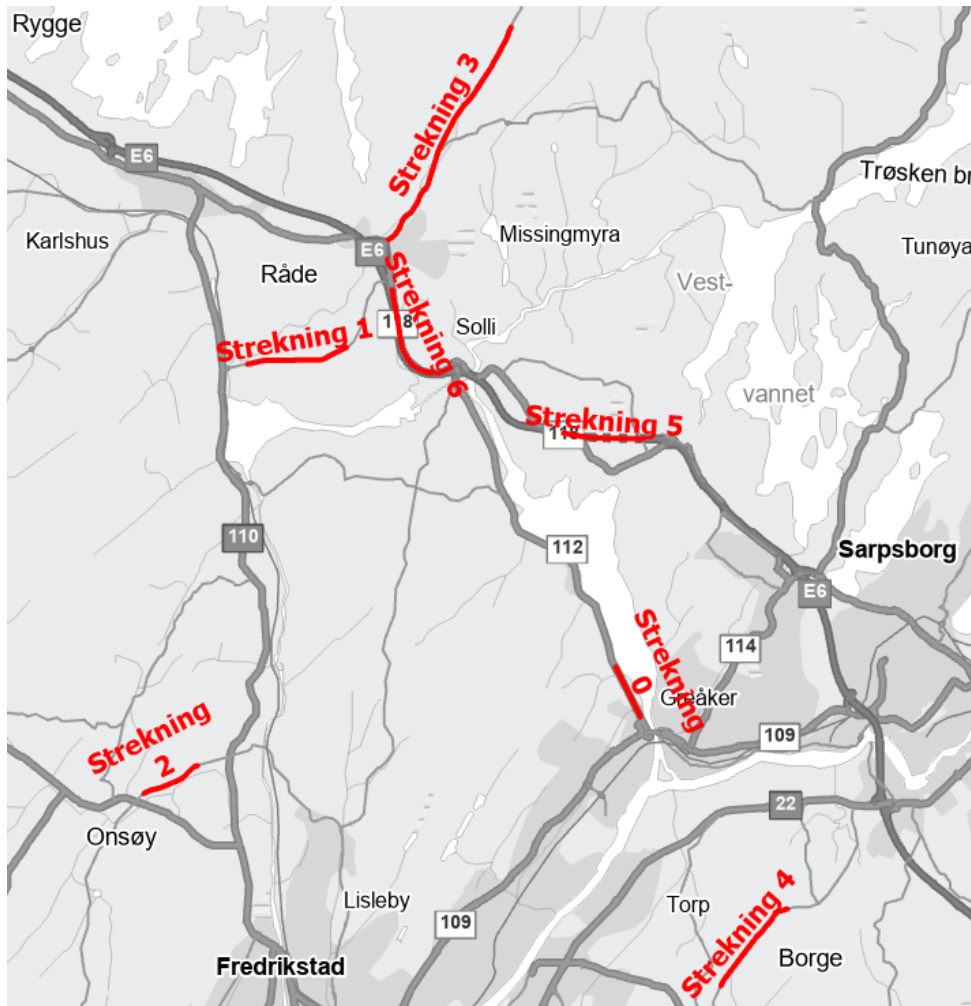


Kart viser plassering av alle strekninger. Hver side har informasjon om oppgaver som skal bli utført for hver strekning (*Svv kjører med logging på Applanix på alle strekninger*).

Oversikt alle strekninger:

			meter		
0	Fv112	S1D1	373-1373	F1	Ref strekn – 1000 meter
1	Fv1086	S1D1	450-2280	F1	Snorstrekning
2	Fv1104	S2D1	200-1300	F1	Snorstrekning (dårlig dekke)
3	Fv279	S1D1	100-4550	F1	Lang strekning
4	Fv107	S3D1	450-2300	F1	(NY) Nylagt i 2025
5	Ev6	S5D1	3972-3110	F6	Vegbilder
6	Fv118	S7D1	110-2360	F1	Kontroll spor/applanix

Arbeidsskjema Fredrikstad 2026

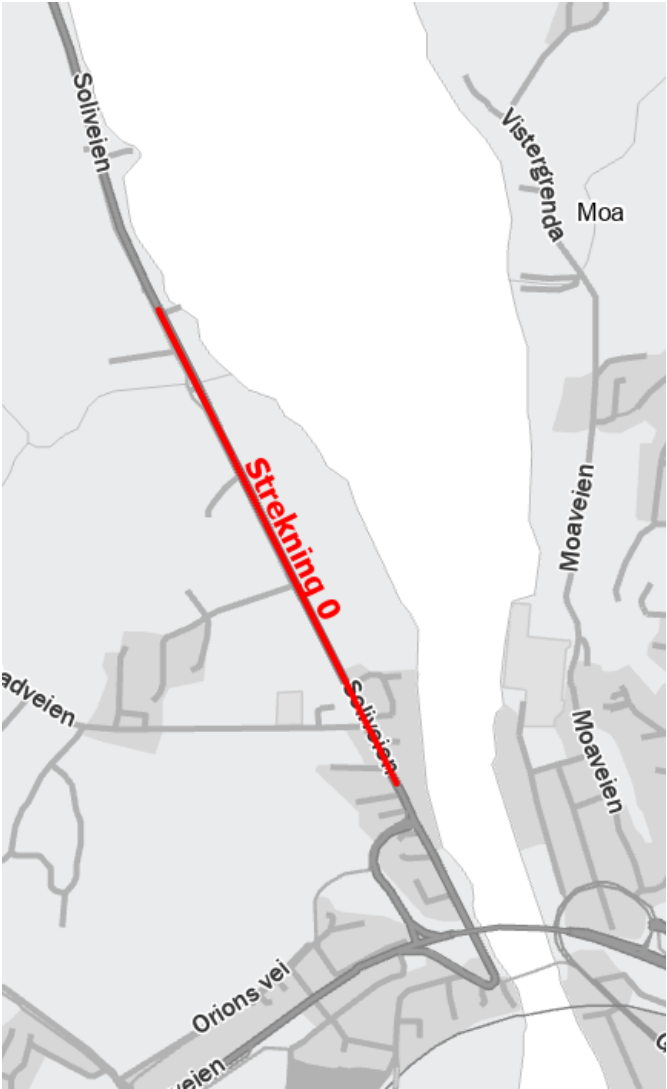

0	Fv112	S1D1	373-1373	F1	Ref strekn – 1000 meter
Utfør dette på mandag! Kalibrering 1000 meter					
2 x i felt 1 – 60 km/t. Plassering av bil – over spor.					
Start på meterverdi gnss/strek i veibane					
Stopp registrering i fart etter strek stoppunkt.					
Sjekk metodefil for strekning. Skal vere «B». Produser standard Rosita/nvdb rapport. Legg rapportfil inn i ViaPPS Analyse og før opp verdi i skjema. Sammenligne med andre operatører om det er mulig.					
Spor		IRI		Tverrfall	
Skjerm	Bereknet 90/10	Skjerm	Bereknet 90/10	Skjerm	Bereknet 90/10




Arbeidsskjema Fredrikstad 2026



1	Fv1086	S1D1	470-2280	F1	Snorstrekning
3 x i felt 1 i 60 km/t					
Start på meterverdi gnss/strek i veibane. Plassering av bil 10-15 cm fra kant/kantlinje					
Stopp registrering i fart etter strek stoppunkt.					
Sjekk metodefil for beregningsmetode på strekning. Skal vere «S». Produser standard Rosita/nvdb rapport.					
Legg nvdb rapport (alle 3 i samme felt) inn i ViaPPS Analyse, og sett filter til m530-2230. Legg verdier fra analyse inn i mal informert fra Viatech.					
Spor		IRI		Tverrfall	
Skjerm	Bereknet 90/10	Skjerm	Bereknet 90/10	Skjerm	Bereknet 90/10




Arbeidsskjema Fredrikstad 2026

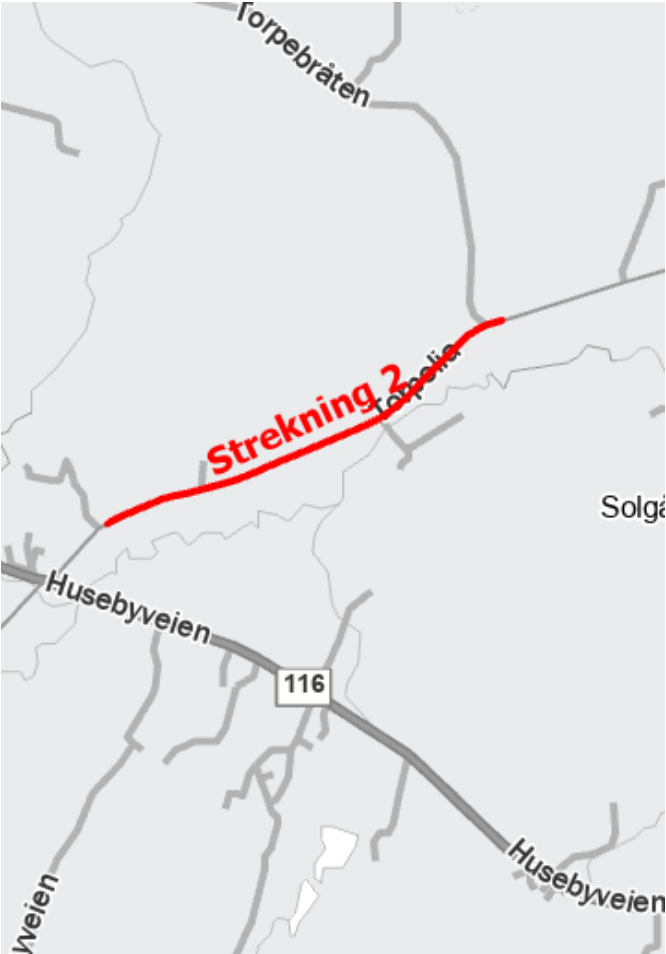

2	Fv1104	S2D1	200-1300	F1	Snorstrekning
3 x i felt 1 i 60 km/t					
Start på meterverdi gnss/strek i veibane. Plassering av bil 10-15 cm fra kant/kantlinje					
Stopp registrering i fart etter strek stoppunkt.					
Sjekk metodefil for beregningsmetode på strekning. Skal vere «S». Produser standard Rosita/nvdb rapport.					
Legg nvdb rapport (alle 3 i samme felt) inn i ViaPPS Analyse, og sett filter til m250-1150. Legg verdier fra analyse inn i mal informert fra Viatech.					
Spor		IRI		Tverrfall	
Skjerm	Bereknet 90/10	Skjerm	Bereknet 90/10	Skjerm	Bereknet 90/10



Arbeidsskjema Fredrikstad 2026

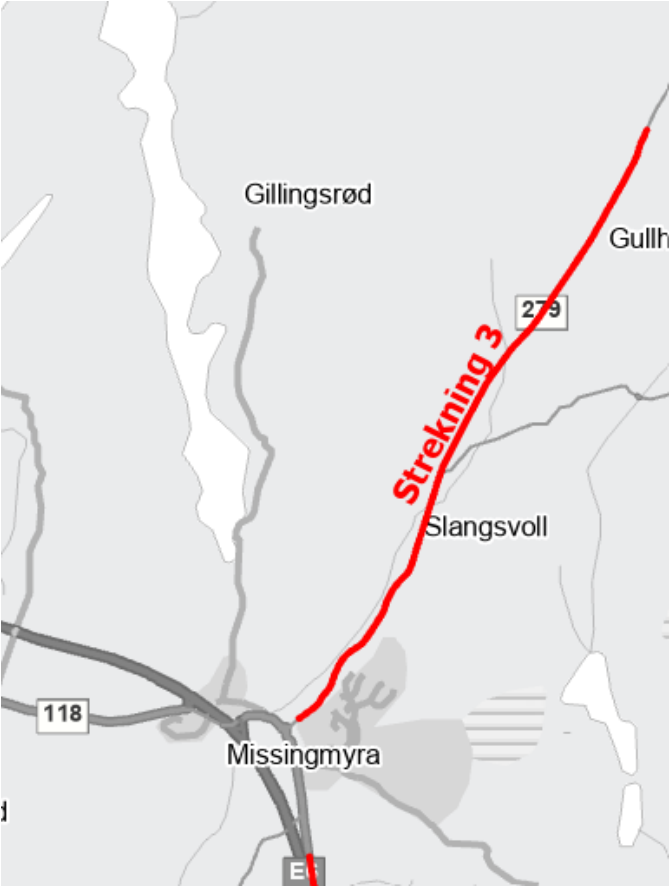

3	Fv279	S1D1	100-4550	F1	Lang strekning
3 x i felt 1 i 60 km/t					
Start på meterverdi gnss/strek i veibane. Plassering av bil – over spor.					
Stopp registrering i fart etter strek stoppunkt.					
Sjekk metodefil for beregningsmetode på strekning. Skal vere «B». Produser standard Rosita/nvdb rapport.					
Legg nvdb rapport (alle 3 i samme felt) inn i ViaPPS Analyse, og sett filter til m150-4500. Legg verdier fra analyse inn i mal informert fra Viatech.					
Spor		IRI		Tverrfall	
Skjerm	Bereknet 90/10	Skjerm	Bereknet 90/10	Skjerm	Bereknet 90/10




Arbeidsskjema Fredrikstad 2026




4	Fv107	S3D1	450-2300	F1	Nylagt i 2025
3 x i felt 1 i 60 km/t					
Start på meterverdi gnss/strek i veibane. Plassering av bil – over spor.					
Stopp registrering i fart etter strek stoppunkt.					
Sjekk metodefil for beregningsmetode på strekning. Skal vere «B». Produser initialrapport for registrering i 60 km/t. NB! nedfrest oppmerking					
Legg nvdb rapport (alle 3 i samme felt) inn i ViaPPS Analyse, og sett filter til m500-2250. Legg verdier fra analyse inn i mal informert fra Viatech.					
Spor		IRI		Tverrfall	
Skjerm	Bereknet 90/10	Skjerm	Bereknet 90/10	Skjerm	Bereknet 90/10




Arbeidsskjema Fredrikstad 2026

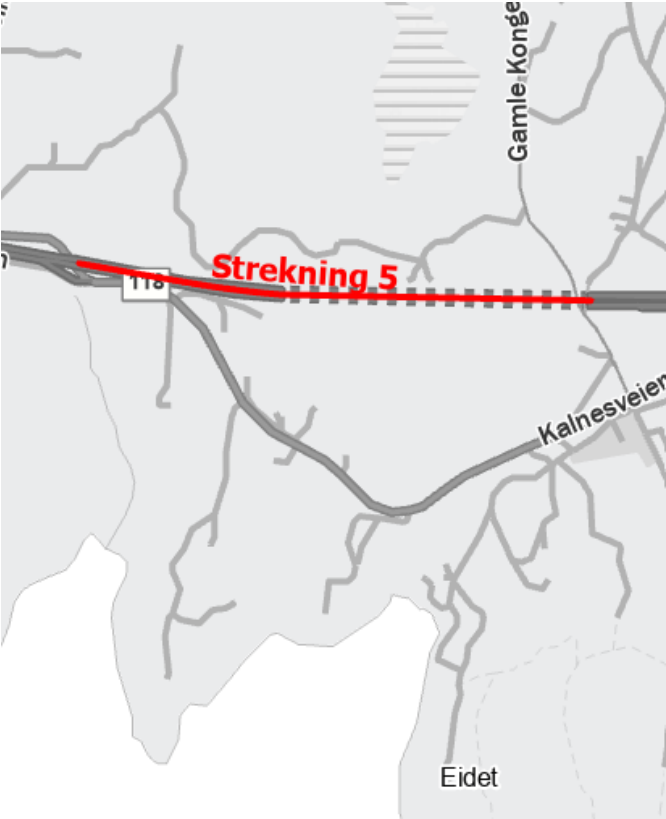

5	Ev6	S5D1	3972-3110	F6	Kontroll av vegbilder
Legg inn posisjon før du kjører ut på E6. Start registrering ca 100 meter før tunnelen – 60 km/t. Stopp registrering 100 meter etter tunnel.					
Produser fotostruktur rapport.					
Sjekk liming og lysforhold					
Spor		IRI		Tverrfall	
Skjerm	Bereknet 90/10	Skjerm	Bereknet 90/10	Skjerm	Bereknet 90/10

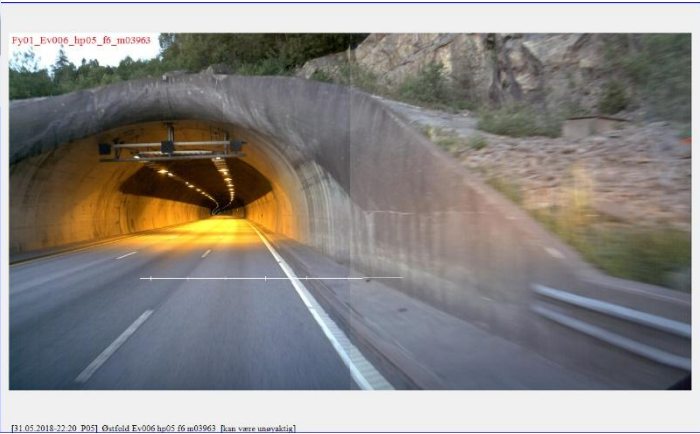

Arbeidsskjema Fredrikstad 2026

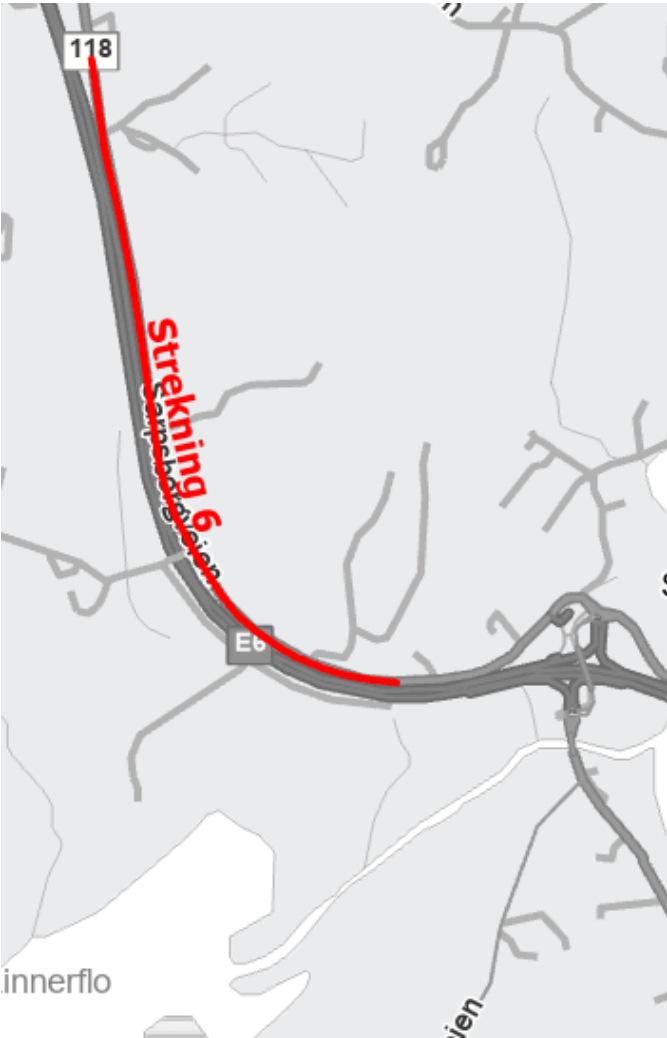

6	Fv118	S7D1	110-2360	F1	Kontroll av spor og applanix
3 x i felt 1 i 60 km/t					
Start på meterverdi gnss/strek i veibane. Plassering av bil – over spor.					
Stopp registrering i fart etter strek stoppunkt.					
Sjekk metodefil for beregningsmetode på strekning. Skal vere «B». Produser standard Rosita/nvdb rapport.					
Legg nvdb rapport (alle 3 i samme felt) inn i ViaPPS Analyse, og sett filter til m160-2310. Legg verdier fra analyse inn i mal informert fra Viatech.					
Spor		IRI		Tverrfall	
Skjerm	Bereknet 90/10	Skjerm	Bereknet 90/10	Skjerm	Bereknet 90/10



Under registrering/test og i samtale med andre operatører, kan du føre opp verdi fra skjerm i arbeidsskjema etter du har trykt «stopp» registrering. Da kommer oppsummeringen måling opp:

Oppsummering - måling

Sporbredde [mm]	1744	Start måling	KVAMSBUKTI XPV FV055 StrekningS12D1 F1 1818m	
Spordybde [mm]	7,0	Slutt måling	FV055 StrekningS12D1 F1 2427m	
IRI [mm]	1,03	Total lengde:	609,1m	
MPD [mm/m]	1,28	Lagringsskapasitet		
Tverrfall [%]	-2,6	Målinger [KB]:	85906664	Antall: 29
Teksturlaserfeil [%]	0	Ledig [GB]:	378	Totalt [GB]: 465

Lukk

Det er satt av plass på hvert skjema til «kladd» under kolonnen «skjerm». Verdi kan gi en grov indikasjon på tilstand, og viser om du har store avvik mellom hver registrering på samme strekning.

Under beregning kan du føre opp resultat fra analyse under kolonne «beregnet 90/10»

TA HENSYN TIL GENERELL TRAFIKK OG ANDRE OPERATØRER!

VELG SIKKERT TIDSPUNKT FOR STOPP VED STARTPUNKT PÅ STREKNING!

VELG EN SIKKER Plass FOR Å SNU!

